



FX-3500 con dos módulos RAX-1048TZDS opcionales

Descripción

Mircom's FX-3500 es una familia de Unidades de Control Inteligente, potente y direccionable, que incluye Unidades de Control de Descarga de Agente Limpio. Estos paneles son listados UL 864 edición 10 y ULC S524, CAN/ULC-S527-11 and ULC-S536, para Control de Incendio y Servicio de Descarga.

La familia FX-3500 está recomendada tanto para aplicaciones nuevas como para actualizaciones en sistemas de protección de infraestructura crítica mediante sistema de supresión por agente limpio. Con dimensiones pequeñas, y suficientemente potente para llevar a cabo proyectos que requieran programación compleja, la familia FX-3500 es, además, expandible.

FX-3500 proporciona hasta tres lazos SLC con capacidad para conectar hasta 954 dispositivos inteligentes y puede controlar la descarga de hasta seis zonas de riesgo físicas. Resumiendo, esta familia ofrece un excepcional valor para instalaciones complejas.

Ya sea con la opción de configuración mediante un software amigable corriendo en una laptop en sitio, o bien en forma remota vía modem, la familia FX.3500 requiere un tiempo de programación breve para quedar operativa.

La versatilidad de programación hace que esta familia sea la elección ideal para sistemas de detección de incendio, señalización y protección en instalaciones de tipo industrial o comercial. Estos entornos típicamente requieren soluciones basadas en agentes limpios, lo que es perfectamente controlado por la unidad inteligente FX-3500.

Características de Hardware

- Un lazo SLC/DCL integrado que soporta hasta 318 dispositivos inteligentes (159 detectores + 159 módulos)
- Expandible a tres lazos SLC/DCL, soportando así hasta 954 dispositivos inteligentes (477 detectores + 477 módulos)
- Fuente de alimentación dedicada para el accionamiento del sistema de liberación de agentes de supresión. Confiable y altamente probada en la industria
- Seis indicadores LEDs dedicados para Zonas de Riesgo
- Puerto USB de programación
- Comunicador digital UDACT/DACATA integrado para el control remoto.
- Respuesta táctil mejorada en la interfaz de operador
- Pantalla de cristal líquido de 4 x 20 caracteres (LCD)
- Teclado numérico de fácil lectura.
- Fuente de alimentación de 10A que satisface los requerimientos de carga típicos de los accionamientos de liberación de agentes.
- Cuatro circuitos NAC (Clase A/B) con capacidad de 1,5A cada uno.
- Lazo con cableado acorde a NFPA 72 estilo 4, 6, o 7 & ULC's DCL-A & DCL-B.
- Fuente de alimentación auxiliar reseteable.
- Cuatro colas de estado fáciles de leer, con interruptores y LEDs para: alarmas, supervisión, falla y seguridad de edificio (anteriormente monitoreo).
- Soporte de hasta siete anunciadores remotos.
- Puerto RS-232 multifunción para Interfaz de comunicación serial.
- Interfaz RS-485 para anunciadores remotos LCD/LED y otros dispositivos.
- Módulo opcional Comunicación Ciudadana / Polaridad Inversa, para conexión a estación central de monitoreo.
- Los sumadores de derivación IPS-2424DS y IPS-4848DS se pueden utilizar en este panel; consulte la sección Módulos sumadores opcionales.



NYC Departamento
de Incendio



Características Físicas

- La familia FX-3500 puede montarse tanto de manera empotrada como en superficie;
- Sus dimensiones son 66 cm x 36 cm x 11 cm (26" x 14.5" x 4.2")
- Opción para anunciadores de LED locales en frente de panel
- Alojamiento para dos baterías de 18 Ah.
- Cerradura y llave robustas CAT-30
- Puerta extraíble
- Fácil acceso a todos los módulos para servicio y mantenimiento

Características de Software y Operación

- Alarma audible con respuesta dentro de los tres segundos de activación en modo Protocolo Avanzado (cuando se usa dispositivos AP únicamente). AP es un protocolo completamente digital y basado en interrupciones
- Control individual mediante LEDs.
- Capacidad de control de liberación de agente de hasta 6 zonas.
- Soporta PreAcción / Liberación de Agente y sistemas de diluvio.
- Soporta hasta 3 lazos SLC y 954 puntos.
- Soporta protocolo estándar (99 + 99) y protocolo avanzado (159 + 159).
- Circuito de notificación con protocolo integrado de sincronización para Mircom, System Sensor, Gentex y Wheelock.
- Entradas y salidas agrupadas.
- Los NACs pueden configurarse como silenciables y no-silenciables, tanto para señales como para luces.
- By pass de grupo con prevención de falsa alarma incorporado
- Conteo de Zona.
- Compensación de deriva integrada para protocolo AP.
- Secuencia de alarma positiva.
- Configuración para inhibir silenciado de señal, Silenciado de señal automático, Operación en dos etapas y modo de prueba de un hombre caminando
- Contactos de Relé para alarma común, auxiliar/alarma (desconectable), supervisión común y falla común.
- Dos históricos de eventos, que contienen hasta 400 eventos de alarma relacionados entre sí, y otros 400 eventos generales



Características

- Compatible con Panel de Expansión inteligente INX-10A.
- Soporta detectores inteligentes con múltiples sensores y auto aclimatación "Acclimate"™

Los sensores pueden configurarse como:

- Entrada de alarma
- Alarma con prioridad
- Alarma verificada
- Supervisión enclavada
- Supervisión no-enclavada
- Monitoreo
- Entrada de Falla
- Alarma de flujo de agua

Características y Beneficios de la familia FX-3500

- Programación de detección de humo de zona cruzada o zona e conteo, para habilitar la liberación de agente de supresión
- Las Unidades de Control de Liberación de agente de la familia FX-3500 son expandibles, de manera de satisfacer los requerimientos para instalaciones con misión crítica, dentro de la zona de activos importantes como en la zona de oficinas
- Tipos de AP de detector de eam y detector de conductos
- En este panel se pueden utilizar los sumadores de derivación IPS-2424DS y IPS-4848DS; consulte la sección Módulos sumadores opcionales.
- Puerto USB en la placa base para una programación sencilla y actualización de firmware
- Configurador común para FX-3500 y FX-3318
- Compatibilidad total con Windows 10
- Combinaciones de CO-Foto-Calor

Gabinetes



Gabinete para uso en exterior BB-1001WP(R)A

El modelo BB-1001WP(R)A, es un gabinete completo que incluye una puerta ROJA o BLANCA, una caja posterior negra, dos llaves y una cerradura en la parte superior de la puerta. La puerta viene con bisagras en la parte inferior de la caja para mayor protección contra la intemperie. La caja soporta un anunciador principal RAM-1032TZDS-CC que proporciona hasta 32 puntos de visualización. El anunciador RAM-1032TZDS-CC se ordena por separado conforme a los requisitos de instalación UL, ULC.

Nota: no hay necesidad de termostato ni calentador. El anunciador RAM-1032TZDS-CC se debe ordenar por separado para cumplir con los requisitos de instalación de UL y ULC.



Gabinete para uso en exterior BB-1002WP(R)A

El modelo BB-1002WP(R)A, es un gabinete completo que incluye una puerta ROJA o BLANCA, una caja posterior negra, dos llaves y una cerradura en la parte superior de la puerta. La puerta viene con bisagras en la parte inferior de la caja para mayor protección contra la intemperie. La caja soporta un anunciador principal RAM-1032TZDS-CC que proporciona hasta 32 puntos de visualización y un módulo anunciador adicional RAX1048TZDS-CC que proporciona hasta 48 puntos de visualización adicionales. Los módulos RAM-1032TZDS-CC y RAX1048TZDS-CC se ordenan por separado conforme a los requisitos de instalación UL y ULC.

Nota: no hay necesidad de termostato ni calentador. El anunciador RAM-1032TZDS-CC y el módulo anunciador RAX-1048TZDS-CC se deben ordenar por separado para cumplir con los requisitos de instalación de UL y ULC.

Gabinetes para anunciadores BB-1001 / 2 / 3 / 8 / 12

La serie BB-1000 viene completa con una caja posterior, puerta y bisagra. Las puertas de los gabinetes vienen con ventanas de Lexan, dos llaves y una cerradura. Los gabinetes pueden alojar el chasis del anunciador principal RAM-1032TZDS y módulos adicionales RAX-1048TZDS

BB-1001D / DR / DS / DB	9" H x 12.75" W x 1.85" D
BB-1002D / DR / DS / DB	18" H x 12.75" W x 1.85" D
BB-1003D / DR / DS / DB	26.4" H x 12.75" W x 1.85" D
BB-1008D / DR / DB	33" x 22.5" W x 1.85" D
BB-10012D / DR / DB	45" H x 22.5" W x 1.85" D

Nota: Dimensiones en pulgadas, H= Alto, W= Ancho, D= Profundidad

Módulos Opcionales de Ampliación



RAX-1048TZDS, Módulo Anunciador Programable con indicadores LEDs

Este módulo permite agregar a esta familia, 48 Indicadores LED bicolores de Alarma/Supervisión y 48 indicadores LEDs de falla; configurables como: Alarma (Rojo), Supervisión (Ambar), Falla (Ambar) o Monitoreo (Ambar). El módulo se monta en el propio panel FX-3500.



Anunciador LED principal remoto con revestimiento conformado RAM-1032TZDS-CC

El anunciador LED remoto principal con revestimiento de protección conformado RAM-1032TZDS-CC proporciona las funciones comunes de anunciador y 32 puntos de anunciación LED. El RAM-1032TZDS-CC incluye indicadores para Testigo de Alimentación de C.A., Problema común y Señales de notificación silenciadas y botones de control para Reinicio del sistema, Prueba de lámparas, Simulacro de incendio, Silencio de zumbador y Silencio de señales de notificación de alarma. El RAM-1032TZDS-CC ocupa una posición de anunciador en los gabinetes BB-1001WP (R) A o BB-1002WP (R) A.




ALC 636, Módulo Doble Controlador de Lazo

Este módulo proporciona dos circuitos adicionales SLC a la familia FX-3500. Cada uno de ellos con capacidad de hasta 159 sensores inteligentes y 159 módulos. Se monta en el propio panel FX-3500.



PR-300, Módulo de Polaridad Inversa / Comunicación Ciudadana

Este módulo proporciona salidas para aplicaciones donde se requiera emplear una estación de alarma de ciudad "City Box" y Polaridad Inversa. En el primer caso provee una interfaz entre los circuitos indicadores del panel de control y una estación maestra "Master Box". En el segundo caso, el módulo proporciona una interfaz entre el panel de control y un receptor de polaridad inversa.

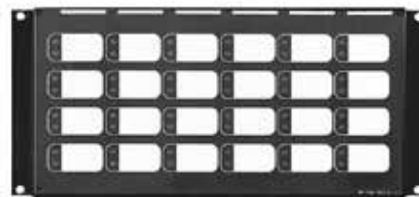

Módulo de interruptores de entrada programables IPS-2424DS

El IPS-2424DS proporciona 24 interruptores programables que se pueden configurar para funciones auxiliares como exclusión de zona (bypass) o funciones comunes de control agregadas. El IPS-2424DS se conecta al panel principal o al RAXN-LCD cuando se monta de forma remota. El IPS-2424DS ocupa una posición de anunciador en el gabinete del panel o gabinetes de la serie BB-1000 o BB-5000



Módulo anunciador LED programable con revestimiento conformado RAX-1048TZDS-CC

El módulo anunciador LED programable con revestimiento de protección conformado RAX-1048TZDS-CC proporciona 48 LED bicolores programables. El RAX-1048TZDS-CC se conecta al panel principal o al RAXN-4000LCD o RAM-1032TZDS cuando se monta de forma remota. El RAX-1048TZDS-CC ocupa una posición de anunciador en los gabinetes de la serie BB-1002WP (R) A.



Módulo de interruptores de entrada programables IPS-4848DS

El IPS4848DS proporciona 48 interruptores programables con LED de dos colores y etiquetas deslizantes. Puede configurarse para funciones auxiliares como exclusión de zona (bypass) o funciones comunes de control agregadas. En una configuración de exclusión de zona, se puede asignar un grupo de dispositivos direccionables o circuitos convencionales a un interruptor programable y cuando se opera el interruptor, esos dispositivos o zonas se excluyen. Los interruptores funcionan en una operación de alternancia para encendido y apagado. Hay dos LED para cada interruptor; uno para indicar la selección y otro bicolor que indica el estado del punto cambiando de color cuando el interruptor se activa o desactiva (encendido o apagado).

Anunciadores Remotos



RAM-3500-LCD, Anunciador Remoto LCD

Este dispositivo proporciona anunciación remota por medio de un display del tipo LCD de 4 líneas por 20 caracteres. El display propiamente dicho, los indicadores LED y las teclas son una réplica exacta de los de la unidad de control principal. Este anunciador remoto provee interruptores para reset del sistema, silencio, simulacro, y reconocimiento, 4 Colas de estado con selector, e indicadores LED para alarma, supervisión, falla y monitoreo, además de un teclado numérico para acceder a las funciones del menú. Este dispositivo se monta en un gabinete simple por separado, o bien en un gabinete más grande que puede alojar hasta dos ampliaciones de anunciadores remotos RAX-1048TZDS opcionales. Todos los gabinetes tienen cerradura y llave CAT-30.



RAX-LCD-LITE, Anunciador Remoto LCD

Este es otro dispositivo soportado por la familia FX-3500. Este anunciador remoto imita la pantalla de visualización del panel de alarma principal. Posee un display LCD grande de cuatro líneas por 20 caracteres alfanumérico retroiluminado, que utiliza un simple sistema de menú complementado con cursores y teclas Enter, Menú, Cancel e Info. Existen cinco tipo de gabinetes disponibles: BB-1001, BB-1002, BB-1003, BB-1008 y BB-1012. Con 1, 2, 3, 8, 12 chasis respectivamente.

Especificaciones

Panel de control de alarma contra incendios serie FX-3500		
General	Diseño basado en procesador de señal digital, totalmente configurable desde el panel frontal con protección por contraseña	
Clasificaciones eléctricas	Voltaje de línea CA	120VAC 60Hz/240VAC 50Hz, fusible de acción lenta 10A en el secundario del transformador
	Clasificación de la fuente de alimentación	29VAC 10A máxima (secundaria del transformador) 120VAC 60Hz 3.1Amp (Máxima primaria del transformador) 240VAC 50Hz 1.57Amp (Máxima primaria del transformador) La carga total no debe exceder los 10 A a 24 V CC
Batería	Tipo	Celda de gel de 24 VCC / ácido de plomo sellado: de 10 AH a 42 AH
	Capacidad de carga	10AH to 42AH
	Corriente de carga	3A máximo
	Proteccion	20A Micro fusible de acción lenta integrado en el cable de la batería WX-058, reemplazable en campo
	Clasificación de corriente en espera a plena carga	1.25A
Bucles direccionables	Modo de protocolo avanzado con uno o tres lazos con 159 sensores direccionables y 159 módulos direccionables por lazo. Modo CLIP con uno o tres lazos con 99 sensores direccionables y 99 módulos direccionables por lazo. La resistencia máxima del bucle es de 40 ohmios. Para obtener una lista completa de dispositivos compatibles, consulte LT-1023 en http://www.mircom.com . Energía limitada / 22 VCC / 350 mA máximo de alarma / 0,5 µF Energía limitada / 22 V CC / 280 mA normal en espera máxima / 0,5 µF	
Circuitos NAC	4 circuitos NAC supervisados estilo Y (Clase B), configurados como luces estroboscópicas o audibles. Los terminales están etiquetados como “NAC 1”, “NAC 2”, “NAC 3” y “NAC 4”. Clasificación Energía limitada / regulada 24V FWR / 1.5A @ 49C por circuito Potencia máxima permitida Total 6.0A 1.5A por circuito	
Alimentación auxiliar 1	Energía limitada / 24 VCC regulada / 500 mA máx.	
Alimentación auxiliar 2	Energía limitada / 24 VCC regulada / 300 mA máx.	
Suministro sin filtrar	Energía limitada / aplicación especial FWR de 24 V / 1,7 A máx. A 49 C Lista de dispositivos compatibles: RAM-1032TZDS(-CC), RAM-1032TZDS, RAM-3500-LCD, RAX-LCD-LITE	
Relés auxiliares	Alarma común / MSupv./Trouble/ Alarma auxiliar	Debe estar conectado a una fuente de suministro limitada de energía listada Forma C / 28VDC / 1A máx.
Puerto RS-485	Para anunciadores remotos. Los terminales están etiquetados como “RS-485”.	
Impedancia de falla a tierra	10 K ohmios o más	
Fallo de circuito abierto	100 K Ohms	
Fallo de cortocircuito	0,1 ohmios o menos	
Estándares aplicables	NFPA 70, 72, 12, 12A, 12B, 13,15, 16, 2001, CAN/ULC-S559-13, UL-864 Rev. 10, ULC S524, CAN/ULC-S527-11 and ULC-S536	
Anunciadores y módulos del sistema FX-3500		
RAM- 3500LCD	Anunciador remoto	En espera 70mA / alarma 100mA
RAX-LCDLITE	Anunciador remoto	En espera 65mA / alarma 80mA
RTI-1	Indicador remoto de problemas	Espera normal 0mA / alarma 30mA máxima
PR-300	Módulo de inversión de polaridad y City Tie	
	City Tie	energía limitada / 24 V CC sin filtrar / 270 mA máx. / 13,7 y 14,4 Ohms
	Inversión de polaridad	energía limitada / 24VDC abierto / 12VDC a 3.5mA / 8mA max (en corto)
	Terminal de Sup. De Inversión de Polaridad	24VDC (normal) / -24VDC (supervisión) / 0V (problema)
	Terminal de alarma de inversión de polaridad	24 V CC (normal) / -24 V CC (alarma) / 0 V (problema)
	Consumo actual	en espera 50mA / alarma 300mA (conexión de ciudad en uso) / alarma 70mA (city tie no en uso)

NOTICIA IMPORTANTE

La conexión principal del circuito derivado de CA para la unidad de control de alarma contra incendios debe proporcionar una alimentación continua dedicada sin la provisión de ningún dispositivo de desconexión. Utilice cable # 12 AWG con aislamiento de 600 voltios y protección de circuito de sobrecorriente adecuada que cumpla con los códigos locales.

Para conocer las especificaciones, consulte el Apéndice D - Especificaciones y características en la página 92 del manual.

Power Requirements (All currents are in amperes)

Número de modelo	Descripción	cantidad		Standby	Total Standby	Alarma	Total Alarma
FX-3500	Descripción FX-3500 FACP con marcador		X	0.390	=	0.630	=
ALC-636	Sumador de bucle doble de 636 puntos		X	0.120	=	0.200	=
RAM-3500-LCD	Anunciador remoto con pantalla LCD de 4 líneas		X	0.070	=	0.100	=
RAX-LCD-LITE	Anunciador remoto con pantalla LCD de 4 líneas		X	0.065	=	0.080	=
PR-300	Módulo de inversión de polaridad y City Tie		X	0.050	=	0.300	=
SRM-312W/312R	Módulo de relé inteligente		X	0.030	=		=
RAM-1016TZDS	Chasis del anunciador de 16 puntos		X	0.050	=	0.150	=
RAM-1032TZDS	Anunciador remoto de 32 puntos		X	0.050	=	0.300	=
RAX-1048TZDS	Pantalla anunciadora sumadora de 48 puntos		X	0.022	=	1 zone active: 0.026 2 zone active: 0.030 3 zone active: 0.035 4 zone active: 0.039 48 zone active: 0.262	=
IPS-2424DS	Módulo de interruptores de entrada programables con 24 interruptores			0.005		0.022	
IPS-4848DS	Módulo de interruptores de entrada programables con 48 interruptores			0.010		0.022	
RTI-1	Indicador remoto de problemas, zumbador y LED		X	0.035	=	0.035	=
MIX-1251AP(A)	Detector de humo de iones de protocolo avanzado (ULC)		X	0.0003	=	0.0050	=
MIX-2251AP(A)	Detector de humo por foto de protocolo avanzado (ULC)		X	0.00036	=	0.0050	=
MIX-2251TAP(A)	Detector de calor con foto de protocolo avanzado (ULC)		X	0.00036	=	0.0050	=
MIX-2251TMAP(A)	Detector de clima de protocolo avanzado (ULC)		X	0.00036	=	0.0050	=
MIX-5251AP(A)	Detector de calor de protocolo avanzado (ULC)		X	0.0003	=	0.0050	=
MIX-5251HAP(A)	Detector de calor de alta temperatura de protocolo avanzado (ULC)		X	0.0003	=	0.0065	=
MIX-5251RAP(A)	Detector de temperatura de aumento de protocolo avanzado (ULC)		X	0.0003	=	0.0065	=
MIX-M500MAP(A)	Módulo de monitorización de protocolo avanzado (ULC)		X	0.0004	=	0.0052	=
MIX-M500RAP(A)	Módulo de control de relé de protocolo avanzado (ULC)		X	0.0003	=	0.0051	=
MIX-M500SAP(A)	Módulo de control supervisado de protocolo avanzado (ULC)		X	0.0004	=	0.0052	=
MIX-M501DMAP(A)	Módulo de mini monitor de entrada dual de protocolo avanzado (ULC)		X		=		=
MIX-M501MAP(A)	Módulo de mini monitor de protocolo avanzado (ULC)		X	0.0004	=	0.0020	=
MIX-M502MAP(A)	Módulo de zona convencional de protocolo avanzado (ULC)		X	0.0004	=	0.0052	=
B501BH(A)	Base de sirena inteligente (ULC)		X	0.001		0.015	
B501BHT(A)	Base de sonido de tono temporal inteligente (ULC)		X	0.001		0.015	
APB200(-LF)	Base de sirena (ULC)		X	0.01	=	0.140	=
APB200(CO)A	Base de sirena (ULC)		X	0.01	=	0.140	=
INX-10A	Chasis principal (10 amperios)		X	0.0045	=	0.0045	=
LED de dispositivo y remoto (máximo 20 por bucle)			X				=
Carga de señal (campanas, bocinas, luces estroboscópicas, etc.)			X				=
Fuente de alimentación auxiliar (Aux 1, Aux 2, sin filtrar)					=	Alarma	=
Corrientes totales (sume las corrientes anteriores)					(A)		(B)
STANDBY							

Requisito de capacidad de la batería

Batería (AH) = (Total de corriente en espera x Tiempo de descarga) + (Total de corriente de alarma x Tiempo de alarma)

([STANDBY (A)] X [(24 horas)]) + ([ALARM (B)] X [Alarma en Hr.]) = (C) AH

La corriente total de alarma debe ser de **10 amperios** o menos. Los circuitos NAC no deben exceder los **6 amperios**.

Selección de batería

Tamaño de la batería = Multiplique (C) por 1,20 para reducir la carga de la batería.

Consulte la siguiente tabla para conocer las baterías Mircom recomendadas para su uso con este panel.

Modelo de batería	Tamaño de la batería	Clasificación UL / ULC
BA-110	12AH	10AH
BA-117	18AH	17AH
BA-124	26AH	24AH
BA-140	42AH	40AH

BA-110 (12 AH) y BA-117 (18 AH) encajarán en el BBX-1024DS. Para albergar las baterías BA-124 (26 AH) y BA-140 (42AH) se requiere un Gabinete de baterías BC-160. El uso de baterías alternativas puede hacer que el panel no cumpla con los requisitos regulatorios y de la agencia, y puede resultar en una reducción de la vida útil de la batería. Las baterías deben probarse con regularidad y reemplazarse al menos cada 3 años. Si se activa el indicador de problema de batería, obtenga el servicio requerido.

NO DEBE SER UTILIZADO PARA PROPÓSITO DE INSTALACIÓN.

ESTA INFORMACIÓN ES PARA FINES DE MARKETING ÚNICAMENTE Y NO TIENE LA INTENCIÓN DE DESCRIBIR LOS PRODUCTOS TÉCNICAMENTE.

CAT. 5690S

Página 7 de 8

Información para ordenar

Modelo	Descripción
FX-3500	Panel de control de incendio inteligente de un lazo y 318 dispositivos. Con UDACT/Comunicador Digital incorporado. Expandible hasta 954 módulos por medio del controlador de doble lazo ALC-636. Incluye gabinete UB-1024DS y puerta roja DOX-1024DSR.
FX-3500RCU	Panel con todas las características del FX-3500 y además con capacidad para liberación de agentes limpios incluida.
FX-3500W	Panel de control de incendio inteligente de un lazo y 318 dispositivos. Con UDACT/Comunicador Digital incorporado. Expandible hasta 954 módulos por medio del controlador de doble lazo ALC-636. Incluye gabinete UB-1024DS y puerta blanca DOX-1024DS
FX-3500RCUW	Panel con todas las características del FX-3500W y además con capacidad para liberación de agentes limpios incluida.
Módulos de Ampliación Opcionales	
ALC-636	Módulo de control de dos lazos
PR-300	Módulo Estación central / Polaridad inversa
PCS-100	Placa de Interfaz fuente de alimentación
IPS-2424DS	Módulo de interruptores de entrada programables
IPS-4848DS	Módulo de interruptores de entrada programables
Anunciadores Remotos	
RAM-3500-LCD	Anunciador remoto con LCD de 4 líneas. Para montaje en gabinete de la serie BB-1000.
RAX-LCD-Lite	Anunciador remoto con display grande. Para montaje en gabinete de la serie BB-1000.
RAX-1048TZDS	Ampliación de pantalla de indicadores LED remoto con 48 LEDs bicolor programables y 48 LEDs de falla. Para montaje en gabinete de la serie BB-1000.
RAX-1048TZDS-CC	Anunciador Remoto Secundario con Recubrimiento Conformado con 48 LEDs de Alarma y Problema.
RAM-1016TZDS	Anunciador remoto indicación LED de 16 zonas, con LEDs de falla. Para montaje en gabinete de la serie BB-1000.
RAM-1032TZDS	Anunciador remoto indicación LED de 32 zonas, con LEDs de falla. Para montaje en gabinete de la serie BB-1000.
RAM-1032TZDS-CC	Anunciador Remoto Principal con Recubrimiento Conformado con 32 LEDs de Alarma y Problema.
AGD-048	Modulo para agregado de anunciador gráfico.
MGD-32	Módulo driver de anunciador gráfico.
RTI-1	Indicador remoto de falla, Zumbador y LED.
Gabinetes para Anunciadores Remotos	
BB-1001	Gabinete remoto, puerta blanca, con capacidad de alojamiento de 1 módulo.
BB-1001R	Gabinete remoto, puerta roja, con capacidad de alojamiento de 1 módulo.
BB-1002	Gabinete remoto, puerta blanca, con capacidad de alojamiento de 2 módulos.
BB-1002R	Gabinete remoto, puerta roja, con capacidad de alojamiento de 2 módulos.
BB-1003	Gabinete remoto, puerta blanca, con capacidad de alojamiento de 3 módulos.
BB-1003R	Gabinete remoto, puerta roja, con capacidad de alojamiento de 3 módulos.
BB-1008	Gabinete remoto, puerta blanca, con capacidad de alojamiento de 8 módulos.
BB-1008R	Gabinete remoto, puerta roja, con capacidad de alojamiento de 8 módulos.
BB-1012	Gabinete remoto, puerta blanca, con capacidad de alojamiento de 12 módulos.
BB-10012R	Gabinete remoto, puerta roja, con capacidad de alojamiento de 12 módulos.
BB-1001WP(R)A	Caja protegida contra la intemperie Contiene un módulo. Blanco. BB-1001WPRA para rojo.
BB-1002WP(R)A	Caja protegida contra la intemperie Contiene dos módulos. Blanco. BB-1002WPRA para rojo.
Otros Ítems	
INX-10A	Panel de expansión NAC inteligente.
BC-160	Gabinete para batería externa
SRM-312W	Módulo de relé inteligente con gabinete blanco, soporta hasta 12 relés.
SRM-312R	Módulo de relé inteligente con gabinete rojo, soporta hasta 12 relés
MP-3500R	Solenoides EOL rojo. 47K .
MP-3500W	Solenoides EOL blanco. 47K.
MP-300	Placa EOL blanca.
MP-300R	Placa EOL roja.

Nota: Para conocer la aplicación de liberación, consulte la Guía de liberación LT-1091



Canadá

25 Interchange Way Vaughan, ON L4K 5W3
Teléfono: (905) 660-4655 | Fax: (905) 660-4113

Estados Unidos de América

4575 Witmer Industrial Estates Niagara Falls, NY 14305
Teléfono: (888) 660-4655 | Fax: (888) 660-4113

www.mircom.com



ESTA INFORMACIÓN ES PARA FINES DE MARKETING ÚNICAMENTE Y NO TIENE LA INTENCIÓN DE DESCRIBIR LOS PRODUCTOS TÉCNICAMENTE.

Para obtener información técnica completa y precisa relacionada con el rendimiento, la instalación, las pruebas y la certificación, consulte la documentación técnica. Este documento contiene la propiedad intelectual de Mircom. La información está sujeta a cambios por Mircom sin previo aviso. Mircom no representa ni garantiza la exactitud o integridad. Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

CAT. 5690S

Rev. 9